


# MIG-24 PRO



- Артикул**
- 8002124 (3 метра)
  - 8002125 (5 метров)

## ОСОБЕННОСТИ

- Унифицированный разъем подключения** - горелка оснащена универсальным евроразъемом, что позволяет подключать ее к большинству современных полуавтоматических сварочных аппаратов.
- Компактность и производительность** - горелка MIG-24 PRO предназначена для профессиональной сварки на токах до 250 А, имеет компактные габариты и малый вес.
- Надежность и долговечность** - все компоненты горелки выполнены из качественных материалов, рассчитанных на эксплуатацию в производственных условиях; рукоятка горелки оснащена подпружиненным стабилизатором шлейфа, что позволит избежать заломов и продлит его ресурс.
- Рукоятка** создана с учетом физиологии естественного хвата, оснащена противоскользящими накладками для максимального удобства эксплуатации.

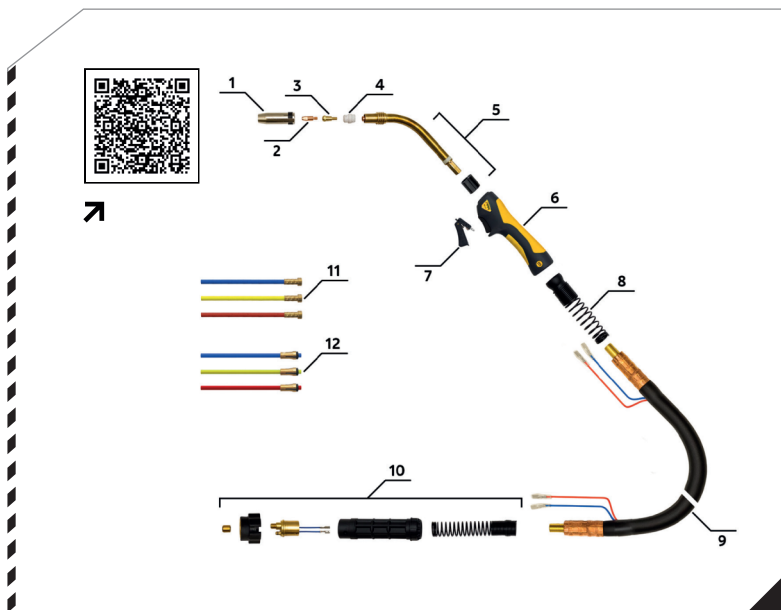

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочий газ: 100% CO<sub>2</sub>/Смесь Ar/CO<sub>2</sub>
- ПВ, %: 60
- Диаметр используемой проволоки, мм: 0.8-1.2
- Тип охлаждения: газо-воздушное
- Длина шлейфа, м: 3/5
- Тип подключения: евроразъем
- Максимальный сварочный ток, А: 250(100% CO<sub>2</sub>)/220(Смесь Ar/CO<sub>2</sub>)

## ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РЕСУРС

Наименование	Рабочая неделя (шт.)	Рабочий месяц (шт.)
Контактный наконечник	10	40
Держатель конт. након.	1	4
Диффузор пластик	1	4
Диффузор керамический	0.5	2
Сопло	1	4
Канал направляющий	1	4

\* Рабочая смена - 8 часов

## НАИМЕНОВАНИЕ

- 1 Сопло газовое КЕДР (MIG-24 PRO) Ø 10/12.5 мм, коническое
- 1 Сопло газовое КЕДР (MIG-24 PRO) Ø 17 мм, цилиндрическое
- 2 Наконечник CuCrZr КЕДР PRO M6 / Ø 0.8/1.0/1.2 мм (8.0 / 28)
- 2 Наконечник E-Cu КЕДР PRO M6 / Ø 0.8/1.0/1.2 мм (8.0 / 28)
- 2 Наконечник E-Cu/Alu КЕДР PRO M6 / Ø 1.0/1.2 мм
- 3 Вставка под наконечник КЕДР (MIG-24 PRO) M6 / 26 мм
- 4 Диффузор газовый КЕДР (MIG-24 PRO) пластиковый
- 4 Диффузор газовый КЕДР (MIG-24 PRO) керамический
- 5 Гусак горелки КЕДР (MIG-24 PRO)
- 6 Рукоятка для горелки к п/а КЕДР (MIG-24 PRO)
- 7 Кнопка (курок) для горелки к п/а КЕДР (черная)
- 8 Преднатяжитель кабеля с пружиной к горелке КЕДР (MIG-24 PRO)
- 9 Кабель коаксиальный КЕДР (MIG-24 PRO) 3/5 м
- 10 Евроразъем горелки КЕДР (MIG-24 PRO) в сборе с корпусом
- 11 Канал направляющий КЕДР PRO (0.6-0.8) 3.4/5.4 м синий
- 11 Канал направляющий КЕДР PRO (1.0-1.2) 3.4/5.4 м красный
- 12 Канал направляющий тефлон КЕДР PRO (0.6-0.8) 3.5/5.5 м синий
- 12 Канал направляющий тефлон КЕДР PRO (1.0-1.2) 3.5/5.5 м красный

## Артикул

- 8003855 7160065
- 8004455
- 8001936 8001935 8001329
- 7160035 7160036 7160037
- 8009978 8009979
- 7160001
- 7160013
- 8004456
- 8008581
- 8005399
- 8005378
- 8007242
- 8007311 8008649
- 8009868
- 7160023 7160087
- 7160075 7160077
- 7160105 7160104
- 7160030 7160084